

# Jalousieklappen mit Zahnrädern




Stück: \_\_\_\_\_

Positions-Nr.: \_\_\_\_\_

Anfrage

Bestellung

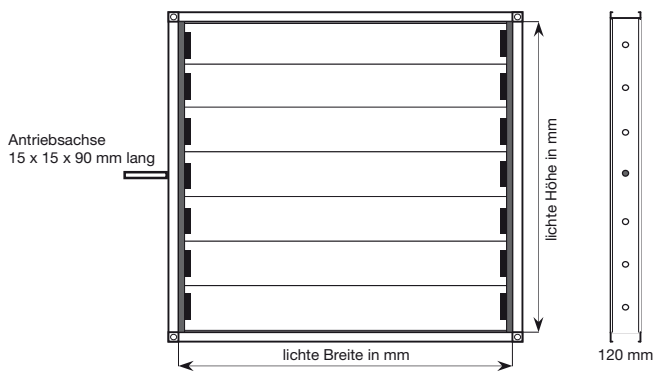

**Bautiefe** 120 mm

**Breite:** mm

**Höhe:** mm

**Stahl-Lamelle luftdicht** Zahnräder innen

**Klasse 2 lt. Din EN 1751** Zahnräder außen

**luftdicht Klasse 4 lt. Din EN 1751**

Zahnräder immer außen

**ACHTUNG! Die Bezeichnung „luftdicht lt. DIN EN 1751“ bedeutet nicht luftdicht im wörtlichen Sinne.**

**Es ist eine relevante Luftleckrate zu verzeichnen.**

## Rahmen als C-Profil mit Eckloch

C-Profil 20

C-Profil 30

mit Handhebel (+ 12,00 €)

mit Vierkant für Motorantrieb

mit Motor in entsprechender Größe

Die Breite ist bis max. 1.200 mm in einem Stück möglich, ansonsten müssen wir aus Stabilitätsgründen eine Antriebsachse als Verbindung einbauen. Ebenso teilen wir die JSK in der Höhe, wenn diese über 1.210 mm sind und verbinden die JSK mit einer Vorrichtung.

Kunde (Stempel)	Baustelle
Bearbeiter	Terminwunsch

Datum	Unterschrift
-------	--------------